

OUT XTREME

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.es




OUTXTREME

PaviFLEX
GYM FLOORING

El pavimento extremo para uso exterior que ofrece el mejor rendimiento a los atletas que disfrutan al aire libre.
The extreme Flooring for outdoor use that offers the best performance to athletes who enjoy outdoor.

COLORES / COLOURS

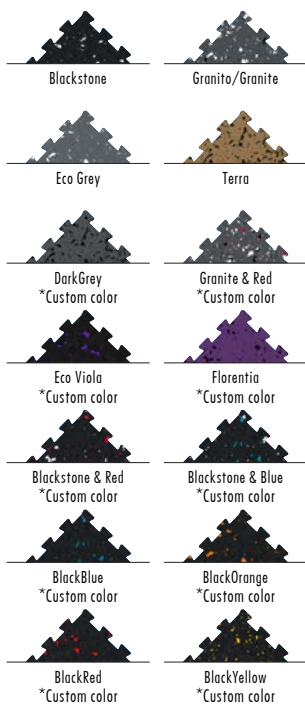


*Custom: Negro + color personalizable / Black with specific colour you wish.
Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Goma 100% virgen / Virgin Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar / Interlocking no glue
ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles
GROSOR / THICKNESS: 10 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm
PESO / WEIGHT: 13,5 kg/m ²
TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana
SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria
DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1350 kg/m ³
DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 70 ±5
RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm ³
COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)
RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES3511 (30 min) 23%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES3510 (24 h) 13%
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cfl-s2
ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%
DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : 1,5 · 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
PAH: Norm AfPS GS 2014:01 PAK... PASS
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: >15,5 dB

En PaviFLEX lanzamos OUTXTreme para ejercicios al aire libre en el mismo formato que nuestro piso interior: losas de cuatro lados que se entrelazan entre sí. Un pavimento de goma de 10 mm resistente a todo tipo de inclemencias meteorológicas (invierno, verano, sol, lluvia, hielo, ...). El pavimento idóneo para la práctica de CrossTraining y otras disciplinas de fuerza con equipamiento pesado, al aire libre.

We developed a 10 mm rubber tile and we placed one year outside glued to the surface (winter, summer, sun, rain, ice,...). After one year the product remains as the first day. So now, we launch OUTXTreme for outdoor fitness in the same format as our indoor flooring: tiles four sides puzzle interlocking that do not need to be glued to the surface. The ideal flooring for CrossTraining and other activities with heavy equipment outdoor.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA / TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPOSOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	10 mm	100x100 cm
B Perfil / Edge	10 mm	100x12 cm
C Esquina / Corner	10 mm	12x12 cm



